

岡田装飾金物(株)

D40カーテンレール 取り付け説明書

お客様へ

この度は、OSカーテンレールをお買い求めいただきまして、誠に有難うございます。
ご使用前にこの説明書をご覧いただき、正しくお取り扱い下さいますよう、お願い致します。

～部材名称～


●D40レール

●D40ワンタッチランナーA

●D40Sブラケット

●D40天井Sブラケット

●D40キャップストップ




～施工手順～

①ブラケット(取り付け)

ブラケットとブラケットの間隔は、**90cm以内**にしてください。
(端から1個目のブラケットまでの間隔は**10cm以内**にしてください)

また、取り付けは下地のしっかりとした場所・アンカーなどで下地を強化した上で、許容重量を守って施工してください。
この条件を守っていただけない場合、取り付け後に落下・破損などの事故が起こる場合があります。

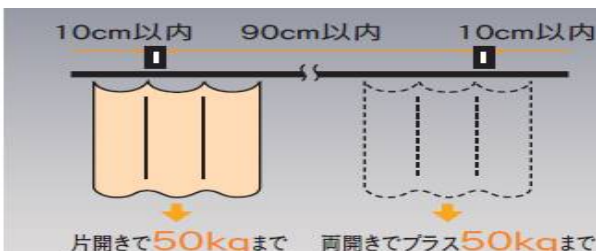



②レールの片側にキャップストップを取り付ける




③ブラケットを壁、もしくは天井に取り付ける。

Sブラケット

天井Sブラケット



※ブラケットの取り付け方法。(D40天井Sブラケットの場合)

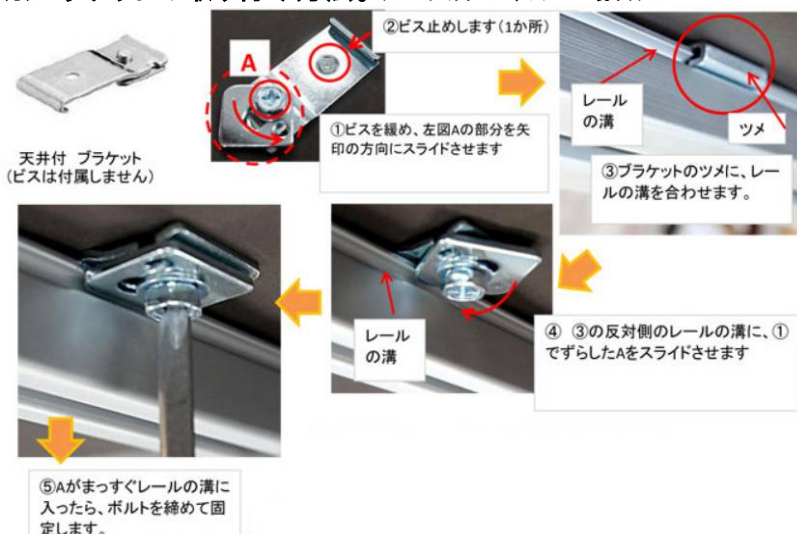


⑤ランナーをレールに入れる



⑥レールの片側に残りのキャップを取り付ける。

●カーテンレールを2本以上継合わせる場合
付属のジョイント(2本)をレールの内側の穴に挿入してカーテンレールを継ぎ合わせる。
継ぎ合わせ箇所部分に継力バーを取り付けて下さい。
※接続部分の付近には**ブラケット**を使用して下さい。

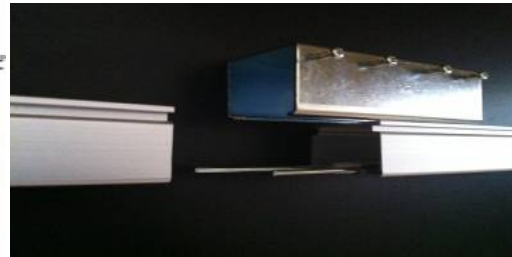

本製品の取り付け、取扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店、もしくは当社岡田装飾金物にお問い合わせいただき、ご理解されたうえで、お取扱い下さい。