


PARTITION
SERIES



間仕切り シリーズ

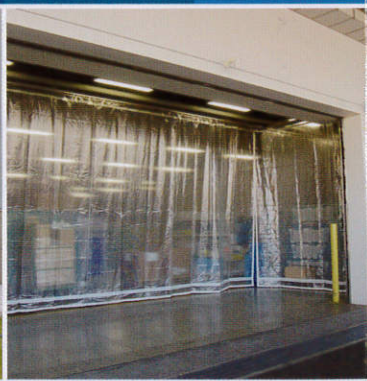


防災製品ラインナップ

KT-3030F

補修
テープ
有り

屋内用

防災登録番号:A1150204
(205cm×50m乱 0.3mm厚)




[透光率:82%]



KT-3030CF

屋内用

防災登録番号:A1150205
(205cm×50m乱 0.3mm厚)



[透光率:82%]



KT-3030TF

屋内用

防災登録番号:A1150206
(205cm×50m乱 0.3mm厚)



[透光率:82%]




KT-3030UF

NEW

屋外用(耐候)

防災登録番号:申請中
(205cm×50m乱 0.3mm厚)




[透光率:82%]



KT-5050F

屋内用

防災登録番号:A1150207
(205cm×30m乱 0.53mm厚)

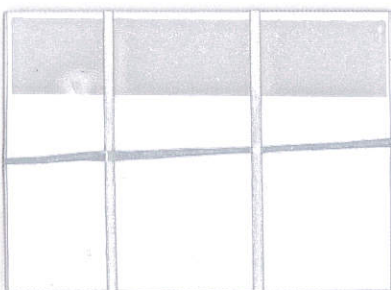


[透光率:82%]



KT-5050CF

屋内用

防災登録番号:A1150208
(205cm×30m乱 0.53mm厚)

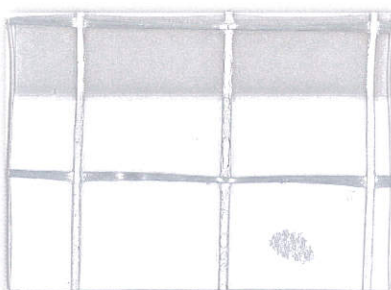

[透光率:82%]




KT-5050TF

NEW

屋内用

防災登録番号:申請中
(205cm×30m乱 0.53mm厚)

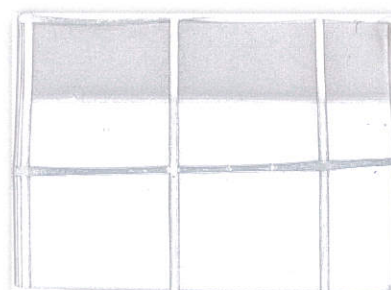


[透光率:82%]



ET-1600 (透明)

屋内・屋外用

防災製品番号:F-07016
(204cm×30m乱 0.85mm厚)

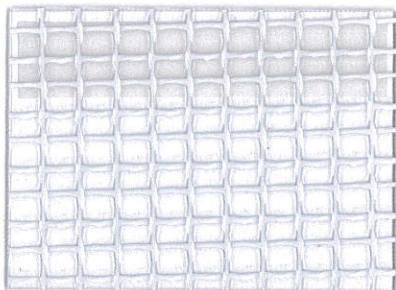


[透光率:68%]



ET-1600 (防虫オレンジ)

屋内・屋外用

防災製品番号:F-07016
(204cm×30m乱 0.85mm厚)

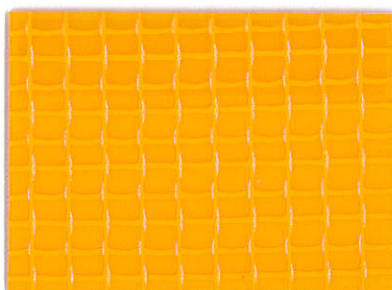


[透光率:51%]



CT-1205-TN

屋内用・耐熱タイプ

防災登録番号:A1150047
(205cm×30m乱 0.47mm厚)

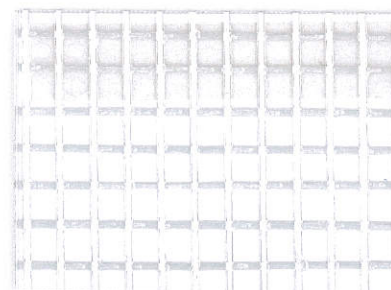

[透光率:72%]



補修用テープ

KT-3030 透明

規格 14cm×25m乱(1ケース 5巻入り)

ET-1600 透明

規格 14cm×25m乱(1ケース 4巻入り)

使用上のご注意

- ①応急用補修用のテープですので、長期間の使用は避けてください。
- ②事前にテープを貼る部分の汚れや水分を十分に取除いてから貼ってください。
- ③貼ったら充分に圧着してください。

不燃製品ラインナップ

フロロン®V-1000

屋内用

不燃材料認定番号: NM-3562
(204cm×30m乱 0.27mm厚)



透光率: 58%



クリアライトロン®V-2000-1

屋内・屋外用

不燃材料認定番号: NM-3829
(204cm×30m乱 0.4mm厚)



半透明[透光率: 34%]



グレー [透光率: 0.5%] アイボリー [透光率: 7%]




クリアライトロン®は平岡織染株式会社の登録商標です。

クリアクリスタル

屋内用

不燃材料認定番号: NM-3726
(101cm×30m乱 0.28mm厚)

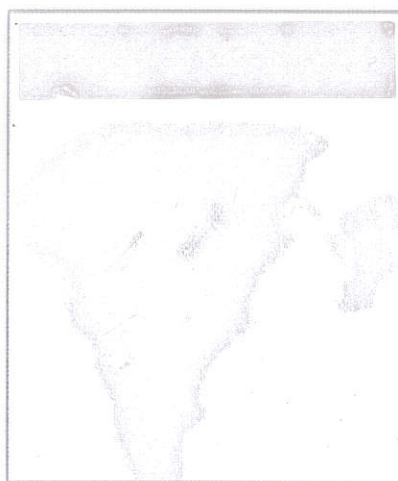

透明[全光線透過率*: 90.8%]



※JIS K 7361-1準拠

HS指令(特定有害物質使用規制)の指定値をクリアした製品です(2017年2月現在)。 透光率測定方法: JIS Z 8722

不燃材料認定番号・・・建築基準法第68条の26第一項(同法第68条第一項において準用する場合を含む)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施工例108条の2第一号から第三号まで(不燃材料)の規定に適合するものであり、国土交通大臣の認定を受けたものに付される登録番号。

文部科学省の学校環境衛生の基準に対応しています。

学校環境衛生の基準で指定されているホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンは基準値をクリアしています。

覧

巾×長さ (cm)×(m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				防災 製品番号
			タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ		ヨコ		
			kgf/3cm	N/3cm	kgf/3cm	N/3cm	(%)	(%)	kgf	N	kgf	N	
205×50乱	0.30	395	20	196	20	196	18	24	19	186	19	186	F-03025
205×30乱	0.53	670	20	196	20	196	18	24	19	186	19	186	F-12009
204×30乱	0.85	880	55	539	65	637	19	24	14	137	25	245	F-07016
205×30乱	0.47	400	61	598	50	490	19	27	41	400	45	441	F-11040
JIS L 1096			JIS L 1096 A法				JIS L 1096 A-1法準拠				(公財)日本防火協会		

●帯電防止性


※上記データはJISの定める測定方法に基づいた測定値です。

試験結果	品番	表面抵抗値(Ω)	体積抵抗値(Ω)cm
-30℃ 異常なし	KT-3030TF, KT-5050TF 帯電防止	5.1×10 ¹¹	4.0×10 ¹¹
-10℃ 異常なし	KT-3030F, KT-5050F	6.4×10 ¹³	2.3×10 ¹⁴
JIS K 6404	試験方法	JIS K 6911	JIS K 6911

巾×長さ (cm)×(m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ		伸び率		引裂強さ		表面抵抗値 (Ω)
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	

大型カーテンレール&仕切レール構成図

■大型カーテンレール／仕切レール部品

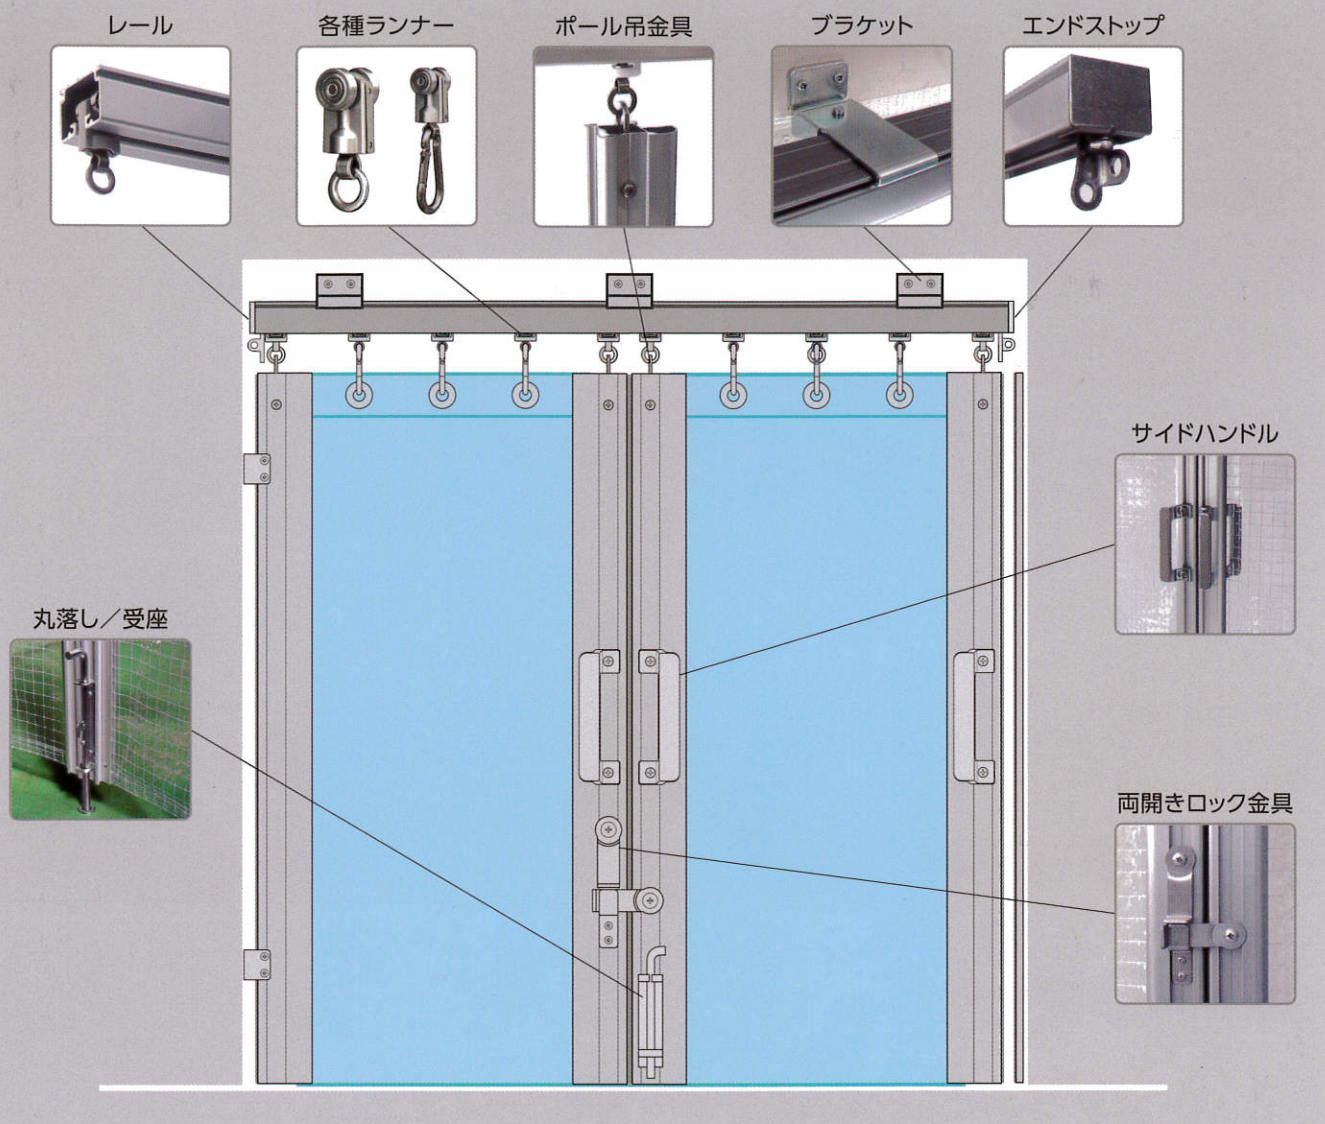

⚠ 注意事項

1. 本カタログに記載されている製品は日本国内向けです。
2. 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNO.・規格を確認してください。
3. 保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積みかたはしないでください。
4. 長期間保管されていた製品は使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
6. 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダパー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
7. 印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
8. 洗浄する場合には、表面を傷さないように中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗いし、乾燥してから使用してください。
9. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
10. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
11. ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取り付けの際は、十分に注意してください。
12. 問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら弊社まで連絡してください。
13. 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

kato 加藤株式会社

本社	〒101-8691	東京都千代田区内神田2-5-6 亀田ビル	TEL:03-3254-5151
札幌支店	〒064-0918	北海道札幌市中央区南十八条西8-1-25	TEL:011-804-8481
仙台支店	〒980-0011	宮城県仙台市青葉区上杉2-8-16	TEL:022-227-1211
福岡営業所	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水4-1-6	TEL:092-552-0311
新潟営業所	〒950-0907	新潟県新潟市中央区幸町1-16	TEL:025-245-6355
URL http://www.kato-kk.jp/			